




- Einfache Bedienung dank stufenlosem Drehregler
- Front individuell belegbar
- Frontbündige Einbauhaube der BASIC-Linie
- Höchste Erfassungseffizienz dank Schubladenauszug
- Vielseitig einsetzbar dank Variantenvielfalt

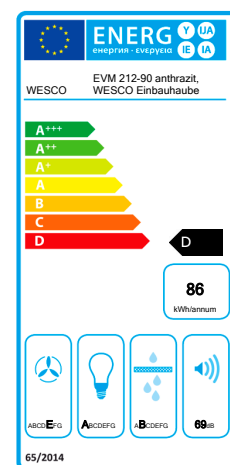

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 202.6 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V $\sim$ 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Anzahl Lüfter	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	140 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m <sup>3</sup> /h	Bedienung/Regelung	Drehregler
Leistungsstufen	stufenlos	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Abluft	285 m <sup>3</sup> /h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	545 m <sup>3</sup> /h	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel min. Abluft *	55 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	175 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	325 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Farbe Gerät	anthrazit	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	90 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	29 cm	Gewicht netto	20 kg
Tiefe mit Auszug	48.5 cm		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000189	EVM 212-90 anthrazit, WESCO Einbauhaube	1498.60	1620.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	897 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	114 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	476 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitr. MIN	656 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	376 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen $\varnothing$	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	241 mm
Abluftstutzen Höhe	100 mm		

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch