
EVM 212-90, anthracite, évacuation



- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Face à revêtir à choix
- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Hotte tiroir: atout efficacité
- Grande polyvalence d‘application

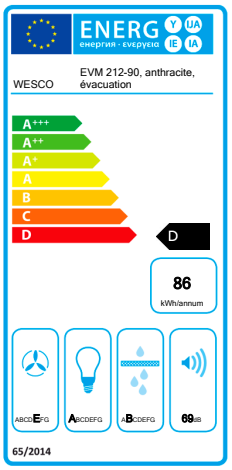

EVM 212-90, anthracite, évacuation

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 202.6 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Nombre de ventilateurs	2	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	140 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	Commande	Bouton sélecteur
Vitesses	stufenlos	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air min. évacuation	285 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	545 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. évacuation *	55 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	175 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	325 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	90 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Profondeur	29 cm	Poids net	19.32 kg
Profondeur tiroir ouvert	48.5 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000189	EVM 212-90, anthracite, évacuation	1517.10	1640.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	897 mm	Hauteur effective du corps de hotte	114 mm
Profondeur effective du corps de hotte	290 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	476 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	656 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	376 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	241 mm
Hauteur manchette	100 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch