




- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Face à revêtir à choix
- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Hotte tiroir: atout efficacité
- Grande polyvalence d'application

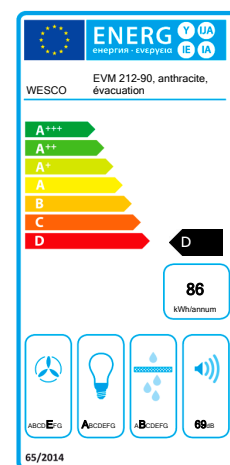

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 200 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 202.6 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 1.3 W (2.6 W) |
| Nombre de ventilateurs | 2 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2800 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 400 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 140 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 800 m³/h | Commande | Bouton sélecteur |
| Vitesses | stufenlos | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air min. évacuation | 285 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. évacuation | 545 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Niveau sonore min. évacuation * | 55 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. évacuation * | 69 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Pression minimale évacuation | 175 Pa | Aspiration périphérique | Non |
| Pression maximale évacuation | 325 Pa | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Couleur du corps de hotte | anthracite | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Largeur | 90 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Profondeur | 29 cm | Poids net | 19.32 kg |
| Profondeur tiroir ouvert | 48.5 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4000189 | EVM 212-90, anthracite, évacuation | 1517.10 | 1640.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 897 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 114 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 290 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 476 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 656 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| Hauteur bloc moteur | 376 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 80 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 241 mm |
| Hauteur manchette | 100 mm | | |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch