




Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

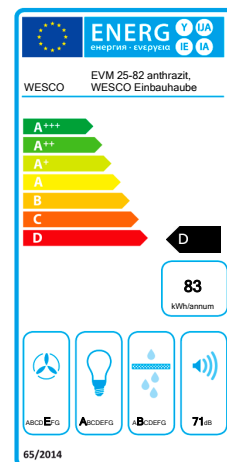

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 203.3 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 3.3 W
Anzahl Lüfter	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m ³ /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m ³ /h	Bedienung/Regelung	Drehregler
Leistungsstufen	stufenlos	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Abluft	255 m ³ /h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	545 m ³ /h	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel min. Abluft *	54 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	170 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	310 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Farbe Gerät	anthrazit	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	82 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Tiefe Nennmass	30 cm	Gewicht netto	18.58 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000211	EVM 25-82 anthrazit, WESCO Einbauhaube	1794.65	1940.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	822 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	234 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	300 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	234 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	414 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	234 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen \varnothing	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	411 mm
Abluftstutzen Höhe	100 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 / 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch