
# EVM 25-90, anthracite, évacuation





**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

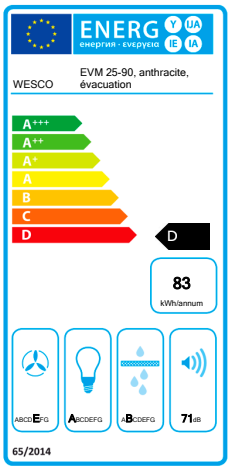

# EVM 25-90, anthracite, évacuation



## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 200 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 203.3 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 3.3 W |
| Nombre de ventilateurs | 2 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2800 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 400 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 350 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 800 m³/h | Commande | Bouton sélecteur |
| Vitesses | stufenlos | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air min. évacuation | 255 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. évacuation | 545 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Niveau sonore min. évacuation * | 54 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. évacuation * | 71 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Pression minimale évacuation | 170 Pa | Aspiration périphérique | Non |
| Pression maximale évacuation | 310 Pa | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Couleur du corps de hotte | anthracite | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Largeur | 90 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Profondeur | 30 cm | Poids net | 19.58 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4000213 | EVM 25-90, anthracite, évacuation | 1794.65 | 1940.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 898 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 234 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 300 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 234 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 414 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 234 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 80 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 449 mm |
| Hauteur manchette | 100 mm | | |

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

### Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125/ 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch