




**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

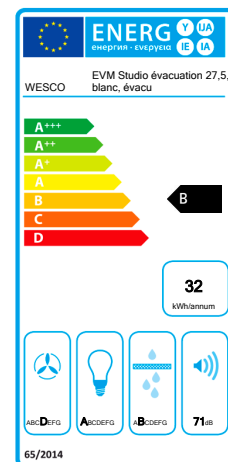

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 62 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 1 x 4 W (4 W)
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson	205 Lux
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Vitesses	1	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	300 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Pression maximale évacuation	355 Pa	Rtype de ventilateur	AC
Couleur du corps de hotte	Blanc	Aspiration périphérique	Non
Largeur	27 cm	Nombre de filtres à graisses	9
Profondeur	30 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Profondeur tiroir ouvert	30 - 50 cm	Poids net	8 kg
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm		

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000221	EVM Studio évacuation 27,5, blanc, évacuation	786.30	850.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	275 mm	Hauteur effective du corps de hotte	124 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	365 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	545 mm
----------------------------------	--------	---	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	241 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	65 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	65 mm
Hauteur manchette	30 mm		

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch