




- Eclairage non éblouissant du plan de cuisson
- Hotte plafonnier performante de la ligne BASIC
- Commande intégrée ou externe à choix

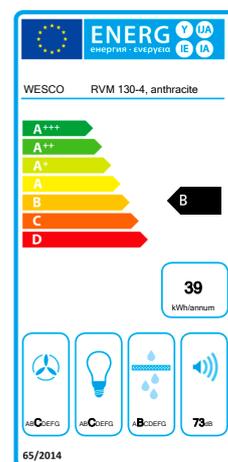

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Profondeur	35 cm
Consommation électrique totale	Max. 73 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	Lampe 15 W (FL)
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	270 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Curseur
Débit d'air min. évacuation	150 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	335 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	50 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	73 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	50 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	80 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	355 Pa	Nombre de filtres à graisses	9
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	48 cm	Poids net	10 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000236	RVM 130-4, anthracite	1197.75	1294.75

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	508 mm	Hauteur effective du corps de hotte	100 mm
Profondeur effective du corps de hotte	370 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	185 mm	Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	185 mm
----------------------------------	--------	---	--------

## Instructions d'installation

- Découpe: 485 x 360 mm
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm
- Evacuation gauche, arrière et dessus à choix selon direction des travaux
- Supports de fixation (inclus dans la livraison)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch