




Funktionaler Huttenlüfter der BASIC-Linie
 Blendfreie Kochfeldausleuchtung
 Mit integrierter, stufenloser Regelung

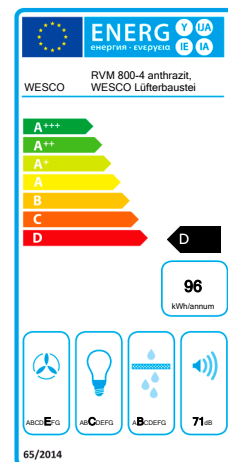

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	Breite Nennmass	80 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 218 W	Tiefe Nennmass	36 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	2	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m ³ /h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	Lampe 18 W (FL)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m ³ /h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	4000 Kelvin
Leistungsstufen	stufenlos	Beleuchtungsstärke Kochfeld	300 Lux
Luftleistung min. Abluft	235 m ³ /h	Bedienung/Regelung	Schieberegler
Luftleistung max. Abluft	620 m ³ /h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Umluft	175 m ³ /h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Umluft	400 m ³ /h	Umluftklassifizierung	*
Schalleistungspegel min. Abluft *	48 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	71 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Umluft *	53 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schalleistungspegel max. Umluft *	68 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Druckvermögen min. Abluft	115 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen max. Abluft	345 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	anthrazit	Gewicht netto	15 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000254	RVM 800-4 anthrazit, WESCO Lüfterbausteine	1720.65	1860.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	835 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	120 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	380 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	320 mm	Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	283 mm
-------------------------------------	--------	--	--------

Planungshinweise

- Ausschnitt: 800 x 360 mm
- Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder hinten bauseits wählbar
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch