
RVM 800-4, anthracite



- Eclairage non éblouissant du plan de cuisson
- Hotte plafonnier performante de la ligne BASIC
- Commande intégrée ou externe à choix

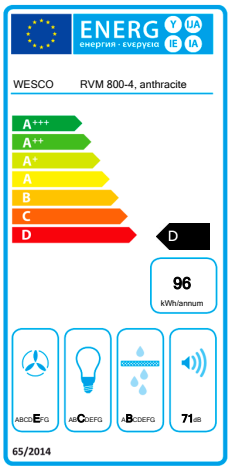

RVM 800-4, anthracite

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Largeur	80 cm
Consommation électrique totale	Max. 218 W	Profondeur	36 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Nombre de ventilateurs	2	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	Lampe 18 W (FL)
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Vitesses	stufenlos	Eclairement du plan de cuisson	300 Lux
Débit d'air min. évacuation	235 m³/h	Commande	Curseur
Débit d'air max. évacuation	620 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air min. circuit fermé	175 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. circuit fermé	400 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore min. évacuation *	48 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore min. circuit fermé *	53 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore max. circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Pression minimale évacuation	115 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Pression maximale évacuation	345 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	anthracite	Poids net	15 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000254	RVM 800-4, anthracite	1720.65	1860.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	835 mm	Hauteur effective du corps de hotte	120 mm
Profondeur effective du corps de hotte	380 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	320 mm	Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	283 mm

Instructions d'installation

- Découpe: 800 x 360 mm
- Gaine d'évacuation: Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Evacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch