




Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

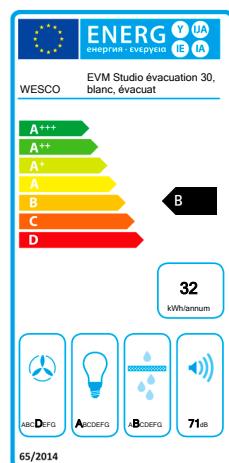

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 58 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 62 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 1 x 4 W (4 W) |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON | 205 Lux |
| Débit d'air libre ventilateur | 570 m³/h | Commande | Interrupteur bascule |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 570 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Vitesses | 1 | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. évacuation | 300 m³/h | Classification des filtres à charbon | * |
| Niveau sonore max. évacuation * | 71 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Pression maximale évacuation | 355 Pa | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de ventilateur | AC |
| Largeur | 30 cm | Aspiration périphérique | Non |
| Profondeur | 30 cm | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Profondeur tiroir ouvert | 30 - 50 cm | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | Poids net | 8 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4003201 | EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation | 786.30 | 850.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 275 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 124 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 300 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 365 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 545 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 241 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 65 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 65 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch