




**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

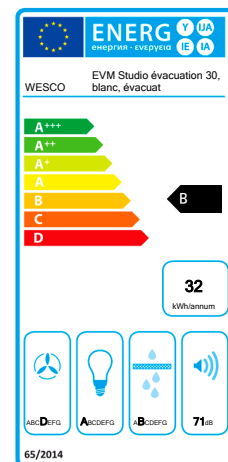

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 62 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 1 x 4 W (4 W)
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson	205 Lux
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Vitesses	1	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	300 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Pression maximale évacuation	355 Pa	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Couleur du corps de hotte	Blanc	Rtype de ventilateur	AC
Largeur	30 cm	Aspiration périphérique	Non
Profondeur	30 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Profondeur tiroir ouvert	30 - 50 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm	Poids net	8 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4003201	EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation	795.55	860.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	275 mm	Hauteur effective du corps de hotte	124 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	365 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	545 mm
----------------------------------	--------	---	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	241 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	65 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	65 mm
Hauteur manchette	30 mm		

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### **Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### **Küchenlüftung**

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### **Kundendienst**

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### **Gebäudelüftung**

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### **Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### **Aération de cuisine**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### **Aération du bâtiment**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch