
EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

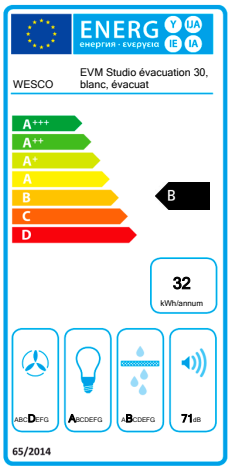

EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 62 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 1 x 4 W (4 W)
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairement du plan de cuisson	205 Lux
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Vitesses	1	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	300 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Pression maximale évacuation	355 Pa	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Couleur du corps de hotte	Blanc	Rtype de ventilateur	AC
Largeur	30 cm	Aspiration périphérique	Non
Profondeur	30 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Profondeur tiroir ouvert	30 - 50 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm	Poids net	13 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4003201	EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation	795.55	860.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	275 mm	Hauteur effective du corps de hotte	124 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	365 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	545 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	241 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	65 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	65 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch