




**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

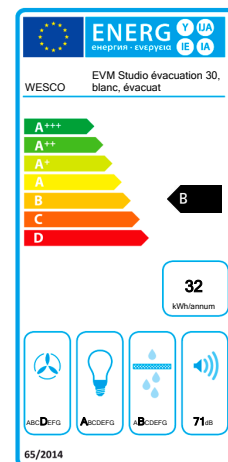

## Spécifications techniques

|  |                |   |                             |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 58 W     | Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm                       |
| Consommation électrique totale               | Max. 62 W      | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 1 x 4 W (4 W)           |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz   | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin                 |
| Nombre de ventilateurs                       | 1              | Eclairage du plan de cuisson                                | 205 Lux                     |
| Débit d'air libre ventilateur                | 570 m³/h       | Commande  | Interrupteur bascule        |
| Débit d'air libre total du ventilateur       | 570 m³/h       | Gamme de produit  | BASIC                       |
| Vitesses                                     | 1              | Mode de fonctionnement                                      | Evacuation                  |
| Débit d'air max. évacuation                  | 300 m³/h       | Classification des filtres à charbon                        | *                           |
| Niveau sonore max. évacuation *              | 71 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement                           | 1 m                         |
| Pression maximale évacuation                 | 355 Pa         | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut                     |
| Couleur du corps de hotte                    | Blanc          | Rtype de ventilateur  | AC                          |
| Largeur                                      | 30 cm          | Aspiration périphérique                                     | Non                         |
| Profondeur                                   | 30 cm          | Nombre de filtres à graisses                                | 10                          |
| Profondeur tiroir ouvert                     | 30 - 50 cm     | Type de filtre à graisse                                    | Filtre à graisse métallique |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm          | Poids net   | 8 kg                        |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation                                 | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4003201          | EVM Studio évacuation 30, blanc, évacuation | 786.30               | 850.00               |

## Données d'installation - corps de hotte

|  |        |                                     |        |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 275 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 124 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 300 mm |                                     |        |

## Données d'installation - hauteurs

|                                  |        |   |        |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 365 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 545 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

## Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |  |       |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 241 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur     | 65 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 65 mm |
| Hauteur manchette   | 30 mm  |  |       |

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch