




- Blendfreie Kochfeldausleuchtung
- Funktionaler Huttenlüfter der BASIC-Linie
- Höchste Erfassungseffizienz dank Randabsaugung

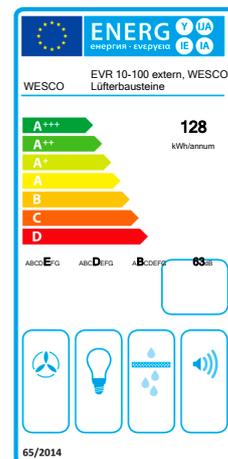

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	Tiefe Nennmass	34 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 280 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V $\sim$ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	2	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	Lampen 4 x 20 W
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m <sup>3</sup> /h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	1070 Lux
Leistungsstufen	je nach Regler	Bedienung/Regelung	Extern
Luftleistung min. Abluft	230 m <sup>3</sup> /h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	465 m <sup>3</sup> /h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	620 m <sup>3</sup> /h	Umluftklassifizierung	*
Schalleistungspegel min. Abluft *	48 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	links / rechts
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	115 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	285 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen intensiv Abluft	310 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Farbe Glas	Weissaluminium	Gewicht netto	21 kg
Breite Nennmass	100 cm		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4004123	EVR 10-100 extern, WESCO Lüfterbausteine	2074.05	2242.05

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1034 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	78 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	337 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen	
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	256 mm

Planungshinweise
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschnitt 612 / 762 / 1012 x 312 mm</li> <li>• Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen</li> <li>• Abluft nach links und rechts bauseits wählbar</li> <li>• Montageklammern für Montage am Haubenboden im Lieferumgang enthalten</li> <li>• Beleuchtung Halogen 60er 2x 20 Watt / 75er / 100er 4x 20 Watt</li> <li>• Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm</li> <li>• Empfohlener Abstand zwischen Kochfeld und Unterkante Haube 900 - 1100 mm</li> </ul>

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch