



## Auslaufmodell Nettopreis Fin de série Prix netto

- Exécution quadro 7 largo pour plans de travail profonds
- Fonctionnement efficient grâce au ventilateur EC ultra-performant et à l'éclairage LED de qualité
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la construction insonorisante
- Eclairage LED blanc chaud non éblouissant du plan de cuisson
- Hotte performante de la ligne ECO
- Hygiène parfaite grâce à la coque WESCO FLOW CLEAN - option
- Captation optimale grâce à S-WING (déflecteurs rabattables brevetés) - option
- Captation optimale grâce à S-WING (déflecteurs rabattables brevetés) - option
- Matériaux de qualité: atout longévité



### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.




### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

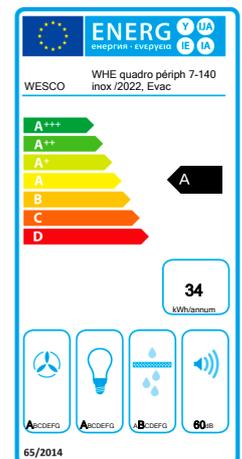

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 165 W	Largeur	140 cm
Consommation électrique totale	Max. 174.2 W	Profondeur	53 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	950 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4 x 2.3 W (9.2 W)
Débit d'air libre total du ventilateur	950 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson	550 Lux
Débit d'air min. évacuation	250 m³/h	Commande	Touch Control
Débit d'air max. évacuation	550 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air intensif évacuation	735 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	39 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore max. évacuation *	64 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Pression minimale évacuation	160 Pa	Aspiration périphérique	Oui
Pression maximale évacuation	460 Pa	Nombre de filtres à graisses	5
Pression intensive évacuation	480 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	plus que 120 cm
Couleur du verre	Verre blanc alu	Poids net	31.6 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4008876-010	WHE quadro périph 7-140 inox /2022, Evacuation	1904.35	2058.60

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	1400 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	0 mm
Profondeur effective du corps de hotte	530 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	23 mm
Hauteur effective du corps de hotte	75 mm		

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. sortie vers le haut	595 mm	Hauteur min., sortie arrière canal plat Typ 100/82 au-dessus du bloc-moteur, cheminée raccourcie (plus value)	575 mm
Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	595 mm	Hauteur min. avec rallonge de cheminée standard	985 mm
Hauteur max. en extraction	905 mm	Hauteur max. avec rallonge de cheminée standard	1295 mm
Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value)	525 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	845 mm
Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie .	595 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	905 mm

**Données d'installation - bloc-moteur**

Hauteur bloc moteur	282 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	151 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	171 mm
Hauteur manchette	27 mm		

**Données d'installation - canal**

Largeur du canal inférieur	346 mm	Largeur canal supérieur long	342 mm
Hauteur du canal inférieur	340 mm	Hauteur canal supérieur long	900 mm
Profondeur du canal inférieur	303 mm	Profondeur canal supérieur long	300 mm
Largeur du canal supérieur	342 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
Hauteur du canal supérieur	510 mm	Direction du brossage	En longueur
Profondeur du canal supérieur	300 mm		

**Instructions d'installation**

- Gaine d'évacuation: Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Kit de montage pour fixation à la dalle en béton
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine plate type 82 / 100 possible (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch