




- Commande aisée par curseur
- Captage des vapeurs efficace, grâce au déflecteur en verre facile à nettoyer
- Hotte intégrable sobre de la ligne BASIC

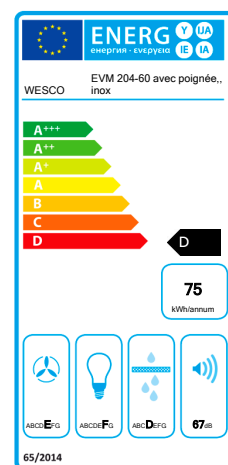

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 80 W	Profondeur tiroir ouvert	46.5 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	265 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	265 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	Lampen 2 x 20 W
Vitesses	3	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2800 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	165 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	360 Lux
Débit d'air max. évacuation	265 m³/h	Commande	Curseur
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	260 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	67 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.5 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	48 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	65 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	220 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	280 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	Acier	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	28 cm	Poids net	11 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4009206	EVM 204-60 avec poignée,, inox	666.65	720.65

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	280 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	170 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	330 mm
Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	330 mm	Hauteur min. circuit fermé	170 mm

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	170 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	249 mm
Hauteur manchette	30 mm		

## Instructions d'installation

- Kit de fixation pour meuble (inclus dans la livraison)
- Abluftleitung für Breite 55 / 60 muss min. Ø 125 mm und für 90 muss min. ø 150 mm ausgeführt werden
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

---

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch