




- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2700 - 6500 Kelvin
- Ausgesprochen effizient aufgrund des berbel Prinzips mit Zentrifugalkraft ohne Fettfilter
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertigster, 3-fach positionierten LED-Leisten
- Langlebig dank hochwertiger Materialisierung
- Energieeffizient und besonders leise dank leistungsfähigem EC-Lüfter und hochwertiger LED-Beleuchtung
- Höchste Erfassungseffizienz und kondensatfreie Glasflächen dank Back-Flow-Technologie
- Reinigungsfreundlich dank aushängbarer, spülmaschinenfester Fettauffangschale
- Sensor-Touch-Bedienfeld für einfachste Bedienung
- Wahlfreiheit Abluft/Umluft per Tastendruck dank EcoSwitch - optional
- Vollendete Kopffreiheit dank ergonomischem Korpusdesign

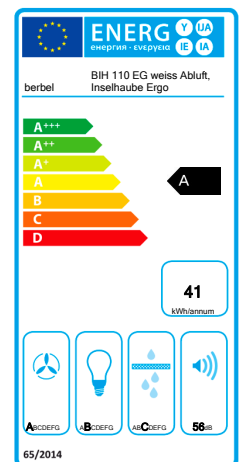

BIH 110 EG weiss Abluft, Inselhaube Ergoline H 880 mm

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Tiefe Nennmass	60.5 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 191.9 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 6 x 3.18 W (19.1 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Leistungsstufen	3+i	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	320 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung max. Abluft	520 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	430 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	580 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Schallleistungspegel min. Abluft *	43 dB(A) re1pW	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel max. Abluft *	56 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	63 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.8 m
Druckvermögen min. Abluft	195 Pa	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen max. Abluft	400 Pa	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen intensiv Abluft	400 Pa	Randabsaugung	nein
Farbe Gerät	weiss	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Glas	Weiss	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Breite Nennmass	110 cm	Gewicht netto	50 kg

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009806-011	BIH 110 EG weiss Abluft, Inselhaube Ergoline H 880 mm	5092.60	5505.10

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1100 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	230 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	605 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	880 mm	Standard Haubenhöhe Abluft MAX	880 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	370 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	150.5 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	184 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	410 mm	Tiefe Kanalunterteil	337 mm
Höhe Kanalunterteil	650 mm		

Planungshinweise

- Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindesthöhe Kanal für Umluftfilter: 650 mm
- Kanallängen von < 600 mm und > 950 mm auf Anfrage (gegen Aufpreis)
- Mindesthöhe Kanal für Hybridfilter: 900 mm
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 150 bei Bestellung vermerken

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch