




- Ausgesprochen effizient aufgrund des berbel Prinzips mit Zentrifugalkraft ohne Fettfilter
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertigster LED-Beleuchtung
- Klassisches Design kombiniert mit höchster Bedienerfreundlichkeit
- Langlebig dank hochwertiger Materialisierung
- Reinigungsfreundlich dank aushängbarer, spülmaschinenfester Fettauffangschale
- Sensor-Touch-Bedienfeld für einfachste Bedienung
- Wahlfreiheit Abluft/Umluft per Tastendruck dank EcoSwitch - optional

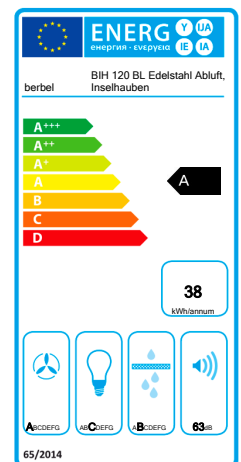

BIH 120 BL Edelstahl Abluft, Inselhauben Blockline H 720 mm

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Tiefe Nennmass	70 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 193 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 5.85 W (23.4 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	430 Lux
Luftleistung min. Abluft	370 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung max. Abluft	560 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung intensiv Abluft	690 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	48 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.8 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	205 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	390 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen intensiv Abluft	400 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Breite Nennmass	120 cm	Gewicht netto	59 kg

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009808-001	BIH 120 BL Edelstahl Abluft, Inselhauben Blockline H 720 mm	4731.50	5114.75

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1200 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	70 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	700 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	720 mm	Standard Haubenhöhe Abluft MAX	720 mm
Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN	720 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	322 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	150.5 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	184 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	410 mm	Tiefe Kanalunterteil	337 mm
Höhe Kanalunterteil	650 mm		

Planungshinweise

- Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Besonders einfache Montage mit nur einer Person möglich
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindesthöhe Kanal für Umluftfilter: 600 mm
- Mindesthöhe Kanal für Hybridfilter: 800 mm
- Kanallängen < 600 mm und > 950 mm auf Anfrage (gegen Aufpreis)
- Glasdekor individuell nach RAL möglich (gegen Aufpreis)
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 150 bei Bestellung angeben

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch