
WH olea 60, Hotte murale BASIC 60 cm

BASIC-Linie



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (Option)

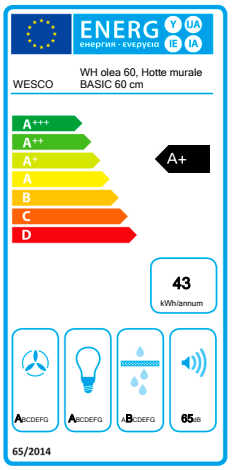

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

WH olea 60, Hotte murale BASIC 60 cm

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 270 W	Pression intensive évacuation	590 Pa
Consommation électrique totale	Max. 272 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Largeur	60 cm
Nombre de ventilateurs	1	Profondeur	47 cm
Débit d'air libre ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Vitesses	3+i	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1 W (2 W)
Débit d'air min. évacuation	280 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air max. évacuation	600 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	240 Lux
Débit d'air intensif évacuation	750 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air min. circuit fermé	200 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	465 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif circuit fermé	510 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore min. évacuation *	50 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.2 m
Niveau sonore max. évacuation *	65 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore min. circuit fermé *	57 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Niveau sonore max. circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	3
Niveau sonore intensif circuit fermé *	76 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression minimale évacuation	450 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression maximale évacuation	580 Pa	Poids net	11.5 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4009826	WH olea 60, Hotte murale BASIC 60 cm	568.65	614.70

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	600 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	6 mm
Profondeur effective du corps de hotte	470 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	25 mm
Hauteur effective du corps de hotte	60 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	680 mm	Hauteur min. circuit fermé	810 mm
Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	750 mm	Hauteur max. circuit fermé	1080 mm
Hauteur max. en extraction	1140 mm	Hauteur min. circuit fermé, cheminée raccourcie (plus value)	555 mm
Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value)	340 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	775 mm
Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie .	510 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	1140 mm

WH olea 60, Hotte murale BASIC 60 cm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	253 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	130 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	150 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Données d'installation - canal

Largeur du canal inférieur	300 mm	Hauteur du canal supérieur	415 mm
Hauteur du canal inférieur	680 mm	Profondeur du canal supérieur	256 mm
Profondeur du canal inférieur	260 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4016
Largeur du canal supérieur	296 mm	Direction du brossage	En longueur

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris
- Ouïes de recirculation visibles dès 1040 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Evacuation avant ou latérale possible, gaine ronde Ø 150 mm (plus-value)
- Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 impossible

- **Instructions d'installation pour circuit fermé**
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch