
FH olea, Inselhaube BASIC 90 cm



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (optional)



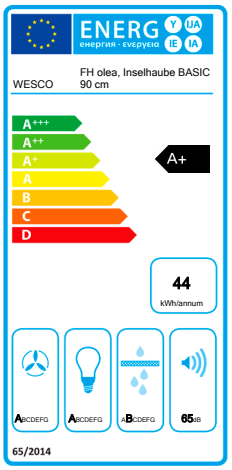

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

FH olea, Inselhaube BASIC 90 cm

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 270 W	Druckvermögen intensiv Abluft	590 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 274 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	90 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	60 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 1 W (4 W)
Luftleistung min. Abluft	280 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	380 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	750 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	200 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	465 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Umluft	510 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.2 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel min. Umluft *	57 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schallleistungspegel max. Umluft *	73 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	3
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	76 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	450 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Druckvermögen max. Abluft	580 Pa	Gewicht netto	26.6 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009827	FH olea, Inselhaube BASIC 90 cm	2460.70	2660.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	900 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	599 mm	Mass bis Kanalauflage	6 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	605 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	605 mm
Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN	380 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	950 mm
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	950 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	775 mm
Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. Normkürzung MIN	510 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	880 mm

FH olea, Inselhaube BASIC 90 cm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	253 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	125 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	175 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	350 mm	Höhe Kanaloberteil	415 mm
Höhe Kanalunterteil	500 mm	Tiefe Kanaloberteil	286 mm
Tiefe Kanalunterteil	290 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4016
Breite Kanaloberteil	346 mm	Schliffrichtung	Längs

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne und seitlich möglich Ø 150 mm, (mit Mehrpreis
- Flachkanalabgang Typ 82 / 100 Sonderausführung (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch