




- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

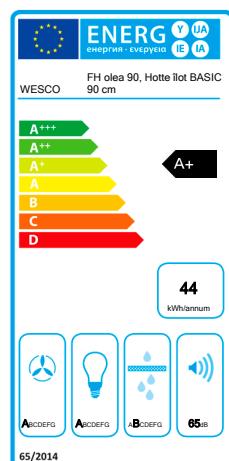

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 270 W | Pression intensive évacuation | 590 Pa |
| Consommation électrique totale | Max. 274 W | Couleur du corps de hotte | Acier |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Largeur | 90 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Profondeur | 60 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | m³/h | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Vitesses | 3+i | Consommation totale éclairage en Watt | LED 4 x 1 W (4 W) |
| Débit d'air min. évacuation | 280 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Débit d'air max. évacuation | 600 m³/h | ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON | 380 Lux |
| Débit d'air intensif évacuation | 750 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 200 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air max. circuit fermé | 465 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 510 m³/h | Classification des filtres à charbon | * |
| Niveau sonore min. évacuation * | 50 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.2 m |
| Niveau sonore max. évacuation * | 65 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 69 dB(A) re1pW | Type de ventilateur | AC |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 57 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Non |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 73 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 3 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 76 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression minimale évacuation | 450 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Pression maximale évacuation | 580 Pa | Poids net | 25 kg |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4009827 | FH olea 90, Hotte îlot BASIC 90 cm | 2432.95 | 2630.00 |

| Données d'installation - corps de hotte | | | |
|---|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 900 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 60 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 599 mm | Distance jusqu'à l'apuis du canal | 6 mm |

| Données d'installation - hauteurs | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 605 mm | Hauteur min. circuit fermé | 605 mm |
| Hauteur max. en extraction | 950 mm | Hauteur max. circuit fermé | 950 mm |
| Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value) | 380 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN | 775 mm |
| Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie . | 510 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX | 880 mm |

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| Hauteur bloc moteur | 253 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 125 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 175 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

Données d'installation - canal

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------------|
| Largeur du canal inférieur | 350 mm | Hauteur du canal supérieur | 415 mm |
| Hauteur du canal inférieur | 500 mm | Profondeur du canal supérieur | 286 mm |
| Profondeur du canal inférieur | 290 mm | Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4016 |
| Largeur du canal supérieur | 346 mm | Direction du brossage | En longueur |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant et latérale possible (plus-value)
- Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 exécution spéciale (plus-value)

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch