


- Regenerativer, wartungsfreier GeruchsfILTER mit langer Standzeit (optional)



### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

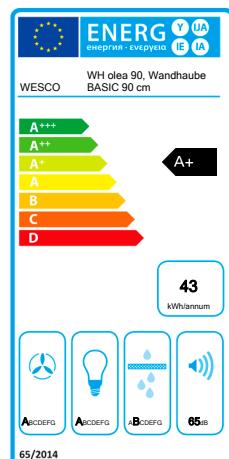

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 270 W	Druckvermögen intensiv Abluft	590 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 272 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	90 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	47 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1 W (2 W)
Luftleistung min. Abluft	280 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	240 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	750 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	200 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	465 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Umluft	510 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.2 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel min. Umluft *	57 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schallleistungspegel max. Umluft *	73 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	3
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	76 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	450 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Druckvermögen max. Abluft	580 Pa	Gewicht netto	16 kg

\* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009830	WH olea 90, Wandhaube BASIC 90 cm	1461.60	1580.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	900 mm	Mass bis Kanalaufage	6 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	470 mm	Beginn Leuchten von hinten	25 mm
Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	680 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	810 mm
Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	750 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1080 mm
Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN	340 mm	Haubenhöhe Umluft mit Normkürzung MIN	555 mm
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	1140 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	775 mm
Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. Normkürzung MIN	510 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	1140 mm

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	253 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	130 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	150 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

## Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	300 mm	Höhe Kanaloberteil	415 mm
Höhe Kanalunterteil	680 mm	Tiefe Kanaloberteil	256 mm
Tiefe Kanalunterteil	260 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4016
Breite Kanaloberteil	296 mm	Schliffrichtung	Längs

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Umluftschlitz sichtbar ab 1040 mm

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne und seitlich möglich Ø 150 mm, (mit Mehrpreis)
- Flachkanalabgang Typ 82 / 100 nicht möglich

## Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG  
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

WESCO AG  
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

WESCO AG  
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch