
# WH olea 90, Hotte murale BASIC 90 cm

BASIC-Linie



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (Option)

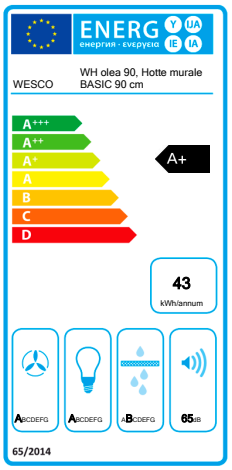


**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

# WH olea 90, Hotte murale BASIC 90 cm



## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 270 W | Pression intensive évacuation | 590 Pa |
| Consommation électrique totale | Max. 272 W | Couleur du corps de hotte | Acier |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Largeur | 90 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Profondeur | 47 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | m³/h | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Vitesses | 3+i | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Débit d'air min. évacuation | 280 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Débit d'air max. évacuation | 600 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 240 Lux |
| Débit d'air intensif évacuation | 750 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 200 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air max. circuit fermé | 465 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 510 m³/h | Classification des filtres à charbon | * |
| Niveau sonore min. évacuation * | 50 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.2 m |
| Niveau sonore max. évacuation * | 65 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 69 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 57 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Non |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 73 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 3 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 76 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression minimale évacuation | 450 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Pression maximale évacuation | 580 Pa | Poids net | 20 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4009830 | WH olea 90, Hotte murale BASIC 90 cm | 1480.10 | 1600.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 900 mm | Distance jusqu'à l'apuis du canal | 6 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 470 mm | Début de l'éclairage depuis l'arrière | 25 mm |
| Hauteur effective du corps de hotte | 60 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 680 mm | Hauteur min. circuit fermé | 810 mm |
| Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 750 mm | Hauteur max. circuit fermé | 1080 mm |
| Hauteur max. en extraction | 1140 mm | Hauteur min. circuit fermé, cheminée raccourcie (plus value) | 555 mm |
| Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value) | 340 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN | 775 mm |
| Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie . | 510 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX | 1140 mm |

# WH olea 90, Hotte murale BASIC 90 cm



## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 253 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 130 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 150 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

## Données d'installation - canal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur du canal inférieur | 300 mm | Hauteur du canal supérieur | 415 mm |
| Hauteur du canal inférieur | 680 mm | Profondeur du canal supérieur | 256 mm |
| Profondeur du canal inférieur | 260 mm | Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4016 |
| Largeur du canal supérieur | 296 mm | Direction du brossage | En longueur |

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris
- Ouïes de recirculation visibles dès 1040 mm

### Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Evacuation avant ou latérale possible, gaine ronde Ø 150 mm (plus-value)
- Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 impossible

### Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch