



- Die Stufenregulierung über Auszug oder Touch-Bedienung ermöglicht eine intuitive Benutzung
- Optimale Luftqualität und Behaglichkeit nach dem Kochen dank Deckenabsaugung
- Umschaltbarkeit zwischen Umluft und Abluft



Umschaltbarkeit Abluft / Umluft

Bei Bedarf kann zwischen den Betriebsarten Abluft und Umluft umgeschaltet werden - je nach Kochintensität und Aussentemperatur.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Deckenabsaugung

Mit der Deckenabsaugung werden Dünste und Gerüche in Deckennähe abgesaugt. Diese zusätzliche Absaugung sorgt für bessere Luftqualität.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.




Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstools leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

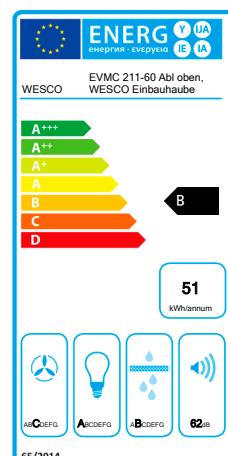

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 165 W	Farbe Glas	Klar
Gesamtanschlusswert	Max. 172.4 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	29.5 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe mit Auszug	29.5 - 47.4 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	950 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	955 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 1 x 7.5 W (7.5 W)
Luftleistung min. Abluft	185 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	420 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung intensiv Abluft	530 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	230 Lux
Luftleistung min. Umluft	185 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung max. Umluft	420 m³/h	Produktlinie	COMFORT
Luftleistung intensiv Umluft	530 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	39 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	**
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.5 m
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel min. Umluft *	43 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel max. Umluft *	66 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	71 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen min. Abluft	110 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	395 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	410 Pa	Gewicht netto	18.8 kg
Farbe Gerät	Edelstahl		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010265-000	EVMC 211-60 Abl oben, WESCO Einbauhaube	2377.45	2570.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	596 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	85 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	295 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	550 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	730 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	434 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	144 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	144 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301	Schliffrichtung	Liegend
-----------------------------------	--------	-----------------	---------

Planungshinweise**Planungshinweise allgemein**

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Für den Austritt der Umluft ist ein Schutzgitter für den Einbau ohne Blende im Lieferumfang enthalten
- Beim Einbau mit Blende empfehlen wir unser WESCO Ausblasgitter EDIZIOdue oder eine Schattenfuge von 20 mm vorzusehen
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch