



- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande




Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

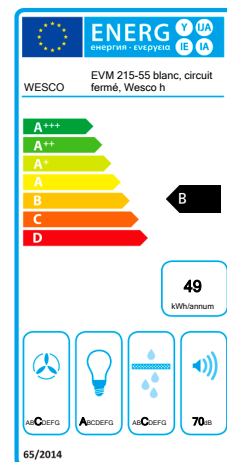

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 125 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 127 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Non |
| Débit d'air libre ventilateur | 400 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 100 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 400 m³/h | Commande | Curseur |
| Vitesses | 3+i | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air min. circuit fermé | 150 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. circuit fermé | 305 m³/h | Classification des filtres à charbon | * |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 355 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 54 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 69 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Non |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 73 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Largeur | 55 cm | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Profondeur | 27 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Profondeur tiroir ouvert | 43 cm | Poids net | 10.5 kg |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 45 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4010485-200 | EVM 215-55 blanc, circuit fermé, Wesco hotte encastrable | 642.00 | 694.00 |

| Données d'installation - corps de hotte | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 548 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 40 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 270 mm | Début de l'éclairage depuis l'arrière | 5 mm |

| Données d'installation - hauteurs | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 510 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 630 mm |

| Données d'installation - bloc-moteur | | | |
|--------------------------------------|--------|--|---------|
| Hauteur bloc moteur | 380 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 77.5 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 260 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch