
# EVM 215-60 blanc, évacuation, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie



- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande

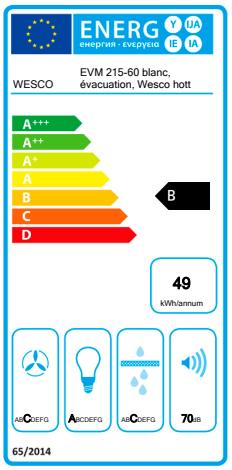


**Connexions pour entrées d'air**

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

# EVM 215-60 blanc, évacuation, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 125 W | Profondeur | 27 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 127 W | Profondeur tiroir ouvert | 43 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 45 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 400 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 400 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Vitesses | 3+i | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Non |
| Débit d'air min. évacuation | 170 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 100 Lux |
| Débit d'air max. évacuation | 340 m³/h | Commande | Curseur |
| Débit d'air intensif évacuation | 390 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Niveau sonore min. évacuation * | 52 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore max. évacuation * | 67 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 70 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Pression minimale évacuation | 260 Pa | Aspiration périphérique | Non |
| Pression maximale évacuation | 400 Pa | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Pression intensive évacuation | 430 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Largeur | 60 cm | Poids net | 8 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4010486-000 | EVM 215-60 blanc, évacuation, Wesco hotte encastrable | 582.80 | 630.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 598 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 40 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 270 mm | Début de l'éclairage depuis l'arrière | 5 mm |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 510 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 630 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 380 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 77.5 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 260 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

## Instructions d'installation

# EVM 215-60 blanc, évacuation, Wesco hotte encastrable



### Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

### Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

### Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch