



- Klassische Einbauhaube mit Metallauszug
- Hohe Erfassungseffizienz dank Auszug mit integriertem Fettfilter
- Einfache Bedienung über Schieberegler




Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

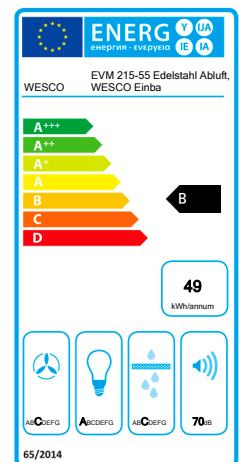

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 125 W | Tiefe Nennmass | 27 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 127 W | Tiefe mit Auszug | 43 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V \sim 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 45 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 400 m ³ /h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 400 m ³ /h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Luftleistung min. Abluft | 170 m ³ /h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 100 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 340 m ³ /h | Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Luftleistung intensiv Abluft | 390 m ³ /h | Produktlinie | BASIC |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 52 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 67 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 70 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Druckvermögen min. Abluft | 260 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen max. Abluft | 400 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 430 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Gerät | Edelstahl | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Breite Nennmass | 55 cm | Gewicht netto | 10.5 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4010487-000 | EVM 215-55 Edelstahl Abluft, WESCO Einbauhaube | 610.55 | 660.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 548 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 40 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 270 mm | Beginn Leuchten von hinten | 5 mm |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 510 mm | Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN | 630 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|---------|
| Höhe Lüftergehäuse | 380 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 77.5 mm |
| Abluftstutzen \emptyset | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 260 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 30 mm | | |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz, weiss und Edelstahl (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch