EVM 215-55 Edelstahl, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

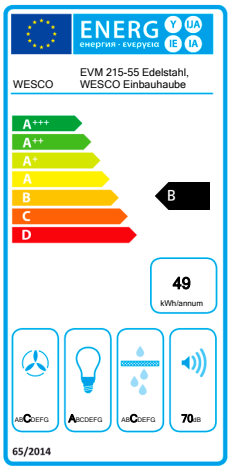

EVM 215-55 Edelstahl, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 125 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Gesamtanschlusswert	Max. 127 W	Breite Nennmass	55 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	27 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe mit Auszug	43 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	400 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1 W (2 W)
Luftleistung min. Abluft	170 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	340 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung intensiv Abluft	390 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	100 Lux
Luftleistung min. Umluft	150 m³/h	Bedienung/Regelung	Schieberegler
Luftleistung max. Umluft	305 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung intensiv Umluft	355 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	52 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel max. Abluft *	67 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	70 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel min. Umluft *	54 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Schallleistungspegel max. Umluft *	69 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	260 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen max. Abluft	400 Pa	Gewicht netto	10.5 kg
Druckvermögen intensiv Abluft	430 Pa		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010487	EVM 215-55 Edelstahl, WESCO Einbauhaube	610.55	660.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	548 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	40 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	270 mm	Beginn Leuchten von hinten	5 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	510 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	630 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	380 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	77.5 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	260 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung muss min. Ø 150 mm ausgeführt werden

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch