
EVM 215-60 inox, évacuation, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie



- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande

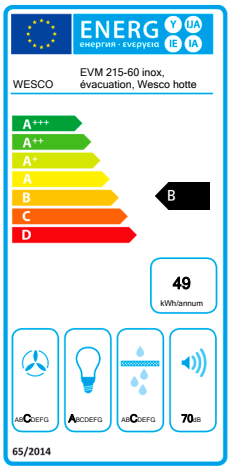

Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

EVM 215-60 inox, évacuation, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 125 W	Profondeur	27 cm
Consommation électrique totale	Max. 127 W	Profondeur tiroir ouvert	43 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	45 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1 W (2 W)
Débit d'air libre total du ventilateur	400 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Débit d'air min. évacuation	170 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	100 Lux
Débit d'air max. évacuation	340 m³/h	Commande	Curseur
Débit d'air intensif évacuation	390 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Niveau sonore min. évacuation *	52 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	67 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	70 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	260 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	400 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Pression intensive évacuation	430 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	60 cm	Poids net	11 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4010488-000	EVM 215-60 inox, évacuation, Wesco hotte encastrable	610.55	660.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	270 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	5 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	510 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	630 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	380 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	77.5 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	260 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch