



- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterleistung mit autoRun® plus
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.




### Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

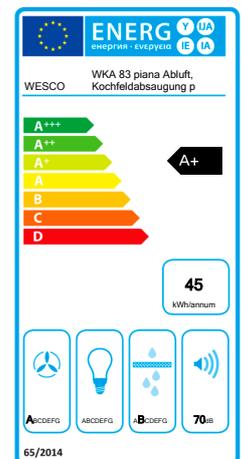

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Druckvermögen max. Abluft	680 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7560 W	Druckvermögen intensiv Abluft	685 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V ~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Breite Nennmass	83 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Tiefe Nennmass	51 cm
Leistungsstufen	9+i	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Abluft	190 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	580 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	630 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schalleistungspegel min. Abluft *	45 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	70 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	320 Pa	Gewicht netto	16 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Überlauferkennung	Nein
Ankochautomatik	Ja	Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus
Timer	Ja	Anzahl Leistungsstufen	9
Abschaltautomatik	Nein	Anzahl Warmhaltestufen	3
Pause	Nein	Einbauart des Kochfelds	aufliiegend und flächenbündig
Memory-Funktion	Nein	Art der Kochmulde	Elektrokochmulde
Grill-Funktion	Nein	Anzahl Kochzonen Gesamt	4
Pot-move-Funktion	Nein	Anzahl Bridge-Kochzonen	2
Chef-Funktion	Nein	Anzahl Single-Kochzonen	2
Booster-Funktion	Ja	Farbe der Glaskeramik	schwarz
Warmhaltefunktion	Ja	Anschluss	400 V ~ /50/60 Hz
Topferkennung	Ja	Sicherung	16 A
Verriegelung des Kochfeldes	Nein	Heiztechnik	Induktion

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010630-000	WKA 83 piana Abluft, Kochfeldabsaugung piana (Induktion)	3045.50	3292.20

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50/60 Hz / Absicherung 16 A

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min.  $\varnothing$  150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

## Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb mit PlasmaMade® bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm<sup>2</sup> vorsehen
- Die Umluftausführung wird werkseitig mit Umluftzubehör für den Ausblas vorne gerüstet. Für den Ausblas links oder rechts benötigen Sie zusätzlich Flachkanäle und Verbinder aus dem Zubehör.
- Luftführung im Umluftbetrieb nach dem Geruchsfilter mit Flachkanal Typ 77K möglich
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch