
EVM 205-55 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable

BASIC-Linie



Connexions pour entrées d‘air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

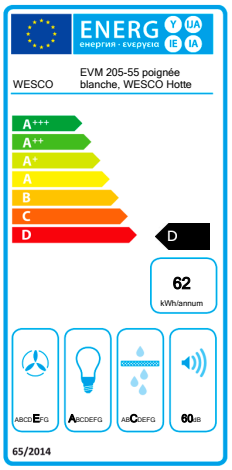

EVM 205-55 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 83 W	Profondeur	28 cm
Consommation électrique totale	Max. 86 W	Profondeur tiroir ouvert	48 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	285 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Vitesses	2	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	160 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	100 Lux
Débit d'air max. évacuation	285 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air min. circuit fermé	95 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	105 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	60 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.3 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	74 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	244 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Pression maximale évacuation	288 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Blanc	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	55 cm	Poids net	10.5 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4010760	EVM 205-55 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable	740.05	800.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	548 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	280 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	170 mm	Hauteur min. circuit fermé	170 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	130 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	88 mm
manchette de sortie	125 mm		

Instructions d'installation

EVM 205-55 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable

Instructions d’installation générales

- Kit de fixation compris

Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d’installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch