




Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

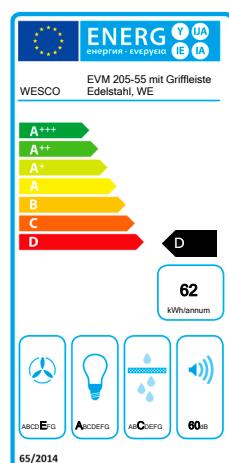

EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 83 W	Tiefe Nennmass	28 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 86 W	Tiefe mit Auszug	48 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	285 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Leistungsstufen	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	4000 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	160 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	100 Lux
Luftleistung max. Abluft	285 m³/h	Bedienung/Regelung	Wippschalter
Luftleistung min. Umluft	95 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	105 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.3 m
Schallleistungspegel min. Umluft *	68 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel max. Umluft *	74 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	244 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen max. Abluft	288 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Breite Nennmass	55 cm	Gewicht netto	10.5 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010762	EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube	735.45	795.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	548 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	40 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	280 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	170 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	170 mm
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	130 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	88 mm
Abluftstutzen ø	125 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de recharge
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch