
# EVM 205-60 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable

BASIC-Linie



**Connexions pour entrées d'air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

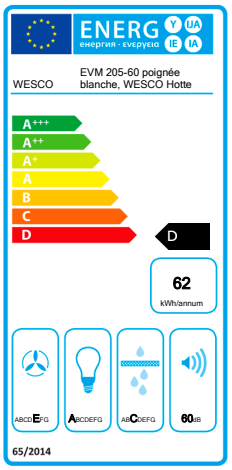

# EVM 205-60 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 83 W | Profondeur | 28 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 86 W | Profondeur tiroir ouvert | 48 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 285 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 1.3 W (2.6 W) |
| Vitesses | 2 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 4000 Kelvin |
| Débit d'air min. évacuation | 160 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 100 Lux |
| Débit d'air max. évacuation | 285 m³/h | Commande | Interrupteur bascule |
| Débit d'air min. circuit fermé | 95 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air max. circuit fermé | 105 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore min. évacuation * | 47 dB(A) re1pW | Classification des filtres à charbon | * |
| Niveau sonore max. évacuation * | 60 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.3 m |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 68 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 74 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Pression minimale évacuation | 244 Pa | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Pression maximale évacuation | 288 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Largeur | 60 cm | Poids net | 10.4 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4010763 | EVM 205-60 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable | 740.05 | 800.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 598 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 40 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 280 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 170 mm | Hauteur min. circuit fermé | 170 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 130 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 88 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | | |

## Instructions d'installation

# EVM 205-60 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable



### Instructions d’installation générales

- Kit de fixation compris

### Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine plate de section équivalente, de préférence insonorisée

### Instructions d’installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch