




Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

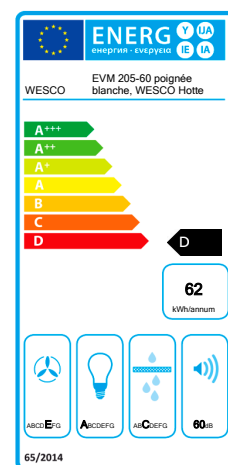

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 83 W	Profondeur	28 cm
Consommation électrique totale	Max. 86 W	Profondeur tiroir ouvert	48 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	285 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Vitesses	2	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	160 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	100 Lux
Débit d'air max. évacuation	285 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air min. circuit fermé	95 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	105 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	60 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.3 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	74 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	244 Pa	Nombre de filtres à graisses	14
Pression maximale évacuation	288 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Blanc	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	60 cm	Poids net	10.5 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4010763	EVM 205-60 poignée blanche, WESCO Hotte encastrable	726.20	785.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	280 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	170 mm	Hauteur min. circuit fermé	170 mm
----------------------------------	--------	----------------------------	--------

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	130 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	88 mm
manchette de sortie	125 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch