




#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéronautique.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

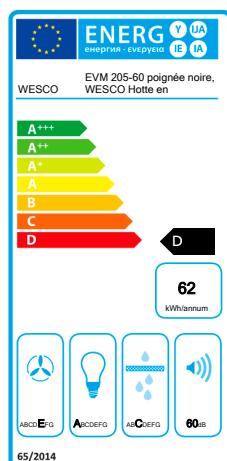

| Spécifications techniques             |                |   |                             |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur           | Motor 83 W     | Profondeur  | 28 cm                       |
| Consommation électrique totale        | Max. 86 W      | Profondeur tiroir ouvert                                    | 48 cm                       |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz   | Distance min. sur plan de cuisson électrique                | 55 cm                       |
| Nombre de ventilateurs                | 1              | Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm                       |
| Débit d'air libre ventilateur         | 285 m³/h       | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 2 x 1.3 W (2.6 W)       |
| Vitesses                              | 2              | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 4000 Kelvin                 |
| Débit d'air min. évacuation           | 160 m³/h       | Eclairage du plan de cuisson                                | 100 Lux                     |
| Débit d'air max. évacuation           | 285 m³/h       | Commande  | Interrupteur bascule        |
| Débit d'air min. circuit fermé        | 95 m³/h        | Gamme de produit  | BASIC                       |
| Débit d'air max. circuit fermé        | 105 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Evacuation                  |
| Niveau sonore min. évacuation *       | 47 dB(A) re1pW | Classification des filtres à charbon                        | *                           |
| Niveau sonore max. évacuation *       | 60 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement                           | 1.3 m                       |
| Niveau sonore min. circuit fermé *    | 68 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut                     |
| Niveau sonore max. circuit fermé *    | 74 dB(A) re1pW | Type de ventilateur   | AC                          |
| Pression minimale évacuation          | 244 Pa         | Nombre de filtres à graisses                                | 2                           |
| Pression maximale évacuation          | 288 Pa         | Type de filtre à graisse                                    | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte             | Noir           | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 60 cm          |
| Largeur                               | 60 cm          | Poids net   | 10.5 kg                     |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation                                       | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4010764          | EVM 205-60 poignée noire, WESCO Hotte encastrable | 726.20               | 785.00               |

#### Données d'installation - corps de hotte

|  |        |                                     |       |
|--|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 598 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 40 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 280 mm |                                     |       |

#### Données d'installation - hauteurs

|                                  |        |                            |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 170 mm | Hauteur min. circuit fermé | 170 mm |
|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|

#### Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |  |       |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 130 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 88 mm |
| manchette de sortie | 125 mm |  |       |

#### Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine plate de section équivalente, de préférence insonorisée

## Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

### **WESCO AG Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### **WESCO AG Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### **WESCO AG Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)