




Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

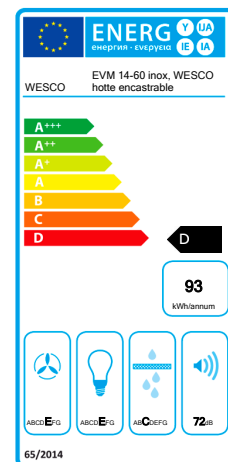

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 135 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Consommation électrique totale	Max. 146.5 W	Largeur	60 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V \sim 50 Hz	Profondeur	49 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	45 cm
Débit d'air libre ventilateur	365 m ³ /h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	365 m ³ /h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 4 W (8 W)
Vitesses	3	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	175 m ³ /h	Eclairage du plan de cuisson	90 Lux
Débit d'air max. évacuation	350 m ³ /h	Commande	Curseur
Débit d'air min. circuit fermé	70 m ³ /h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	110 m ³ /h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	56 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	72 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore min. circuit fermé *	66 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Niveau sonore max. circuit fermé *	77 dB(A) re1pW	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression minimale évacuation	160 Pa	Poids net	7 kg
Pression maximale évacuation	300 Pa		

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011472	EVM 14-60 inox, WESCO hotte encastrable	453.30	490.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	600 mm	Hauteur effective du corps de hotte	150 mm
Profondeur effective du corps de hotte	485 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé	150 mm
----------------------------	--------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Hauteur de montage 150 mm (modèle précédent 140 mm)

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation \varnothing min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch