




- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Modernste Sensor-Touch-Bedienung, die sich nahtlos in die Dunstabzugshaube einfügt
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

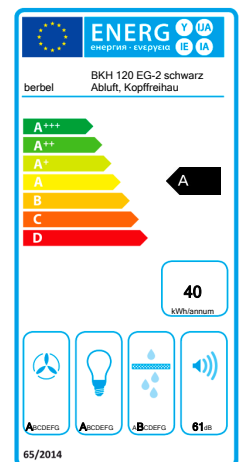

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leuchtobjekt - mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 160 W | Breite Nennmass | 120 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 182 W | Tiefe Nennmass | 43 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V \sim 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 830 m ³ /h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 19 W |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 830 m ³ /h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung min. Abluft | 260 m ³ /h | Effektbeleuchtung Farbtemperatur | 3500 Kelvin |
| Luftleistung max. Abluft | 440 m ³ /h | Effektbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung intensiv Abluft | 540 m ³ /h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 540 Lux |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 48 dB(A) re1pW | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 61 dB(A) re1pW | Produktlinie | BERBEL |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 66 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Druckvermögen min. Abluft | 237 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen max. Abluft | 462 Pa | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 461 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Farbe Gerät | schwarz | Gewicht netto | 37 kg |
| Farbe Glas | Schwarz | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011571-020 | BKH 120 EG-2 schwarz Abluft, Kopffreihaube Ergoline | 4542.10 | 4910.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 600 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 175 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 429 mm | Mass bis Kanalaufgabe | 9 mm |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|---|--------|--|---------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 900 mm | Standard Haubenhöhe Abluft MAX | 1100 mm |
| Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seidl. MIN | 900 mm | Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seidl. Normkürzung MIN | 850 mm |
| Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN | 750 mm | | |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 350 mm | Abluftstutzen Höhe | 30 mm |
| Abluftstutzen \varnothing | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 146 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Max. Nischenrückwandstärke 21 mm bei bündigem Abschluss unter der Haube
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Farben: Silber-Metallic RAL 120-M / weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Für EcoSwitch: Hybrid-Variante und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch