
BWH 90 ST Abluft, Wandhaube Smartline

berbel-Linie



- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit

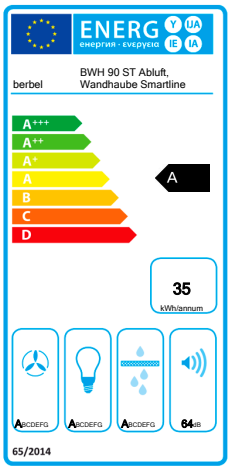

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Zentrifugalabscheidung
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden – für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

BackFlow-Technologie
Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

Abklappmechanismus
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Dimmbar
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden – zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

BWH 90 ST Abluft, Wandhaube Smartline

berbel-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Tiefe Nennmass	52 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 177 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7.3 W
Nennleistung Lüfter freiblasend	760 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	760 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Leistungsstufen	3+i	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	nein
Luftleistung min. Abluft	310 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	375 Lux
Luftleistung max. Abluft	450 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	560 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel min. Abluft *	54 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	64 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	195 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen max. Abluft	385 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen intensiv Abluft	385 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	26 kg
Breite Nennmass	90 cm		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011583-000	BWH 90 ST Abluft, Wandhaube Smartline	2340.45	2530.05

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	895 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	45 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	520 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	645 mm	Standard Haubenhöhe Abluft MAX	895 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	390 mm	Abluftstutzen ø	150 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Max. Rückwandmaterialstärke 19 mm, für die Entnahme der Fettabscheideeinheit (Wartung)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch