



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.




Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

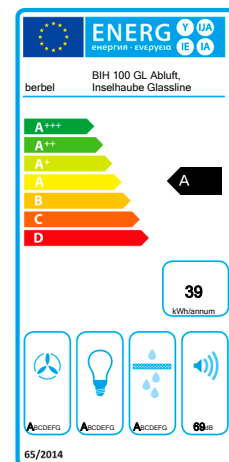

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Glas	Schwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 187 W	Breite Nennmass	100 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	67 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 17.2 W
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 - 6500 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	320 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung max. Abluft	520 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	635 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	650 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Schallleistungspegel min. Abluft *	59 dB(A) re1pW	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel max. Abluft *	69 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	76 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen min. Abluft	200 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen max. Abluft	385 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen intensiv Abluft	385 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	35 kg

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011584-000	BIH 100 GL Abluft, Inselhaube Glassline	4234.00	4576.95

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	995 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	45 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	666 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	645 mm	Standard Haubenhöhe Abluft MAX	995 mm
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend
- Farbe: schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Kanalkürzungen nicht möglich

Planungshinweise Abluft

- Abgänge seitlich nicht möglich
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung mit Permylt: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch