
BEH 60 FLU Abluft, Einbauhaube Firstline Ultra

berbel-Linie



- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

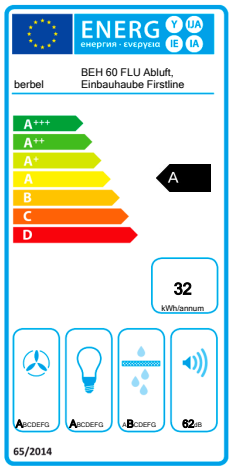

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Zentrifugalabscheidung
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

BackFlow-Technologie
Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

Abklappmechanismus
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Farbtemperatur einstellbar
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

BEH 60 FLU Abluft, Einbauhaube Firstline Ultra

berbel-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Breite Nennmass	60 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 178 W	Tiefe Nennmass	30 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7.5 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	830 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	230 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	363 Lux
Luftleistung max. Abluft	350 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	450 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel min. Abluft *	53 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen min. Abluft	260 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen max. Abluft	420 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	430 Pa	Gewicht netto	25 kg
Farbe Gerät	Edelstahl		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011585-000	BEH 60 FLU Abluft, Einbauhaube Firstline Ultra	2081.40	2250.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	577 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	356 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	298 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	360 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	299 mm	Abluftstutzen Höhe	26 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	143 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschranktiefen von 300 – 350 mm
- Bei einer Oberschranktiefe von 300 – 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permalytfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

---

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch