



- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.




Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

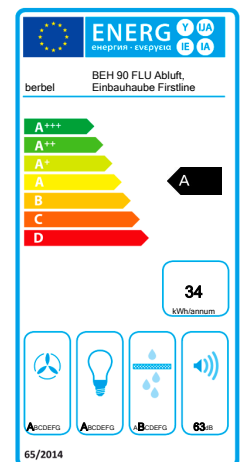

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 160 W | Breite Nennmass | 90 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 182 W | Tiefe Nennmass | 30 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V [~] 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 830 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 12 W |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 830 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung min. Abluft | 250 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 560 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 380 m³/h | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Luftleistung intensiv Abluft | 480 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 53 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 63 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen min. Abluft | 260 Pa | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Druckvermögen max. Abluft | 410 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 430 Pa | Gewicht netto | 15 kg |
| Farbe Gerät | Edelstahl | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011586-000 | BEH 90 FLU Abluft, Einbauhaube Firstline Ultra | 2405.20 | 2600.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 877 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 356 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 298 mm | | |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | |
|-------------------------------------|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 360 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 299 mm | Abluftstutzen Höhe | 26 mm |
| Abluftstutzen ø | 125 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 143 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschränktiefen von 300 - 350 mm
- Bei einer Oberschränktiefe von 300 - 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permaluftfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permaluft: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch