
# BLB 60 FL évacuation, Aérateur Firstline





- Télécommande pratique (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

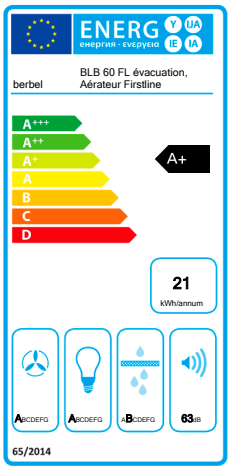


**Connexions pour entrées d'air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Dégraissage par centrifugation**
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

**Mécanisme de rabattement**
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la température chromatique**
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# BLB 60 FL évacuation, Aérateur Firstline

berbel-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 85 W | Largeur | 60 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 93 W | Profondeur | 35 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 650 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 8.1 W |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 650 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Vitesses | 3+i | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air min. évacuation | 220 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 305 Lux |
| Débit d'air max. évacuation | 360 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air intensif évacuation | 450 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Niveau sonore min. évacuation * | 50 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore max. évacuation * | 63 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 66 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Pression minimale évacuation | 130 Pa | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Pression maximale évacuation | 200 Pa | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Pression intensive évacuation | 375 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Poids net | 18 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4011587-000 | BLB 60 FL évacuation, Aérateur Firstline | 2035.15 | 2200.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 550 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 138 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 350 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | |
|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 360 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 330 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 95 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 275 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

## Instructions d'installation

### Instructions d’installation générales

- Découpe : 540 / 840 × 338 mm
- Profondeur d‘encastrement 37 cm, tenir compte des découpes
- Poser l‘aérateur en position aussi avancée que possible pour garantir une captation efficace des vapeurs
- Pose simplifiée et rapide grâce à l‘étrier de montage Easy-Klick

### Instructions d’installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise
- Surface de sortie de l’air recommandée d’au moins 400 cm2 pour l’air canalisé et d’au moins 500 cm2 pour l’air non canalisé

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch