



- Regenerativer, wartungsfreier GeruchsfILTER mit langer Standzeit (Variante)
- Farbtemperatur- und Dimmung der LED Beleuchtung einfach verstellbar über das Bedienfeld



#### Anbindungsvarielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



#### Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.




#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



#### BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

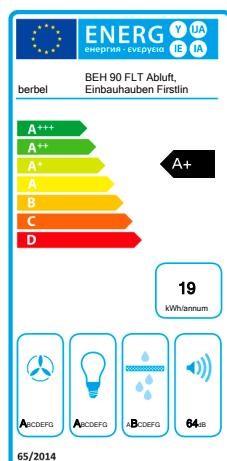

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 115 W	Tiefe Nennmass	31.60 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 123 W	Tiefe mit Auszug	45 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	590 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 8 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	590 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 - 6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	190 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	385 Lux
Luftleistung max. Abluft	320 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung intensiv Abluft	410 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel min. Abluft *	52 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	64 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	70 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	90 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen max. Abluft	230 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	17.5 kg
Breite Nennmass	90 cm		

\* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011592-000	BEH 90 FLT Abluft, Einbauhauben Firstline	2331.15	2519.95

## Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	899 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	46 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	316 mm		

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	325 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	95 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	95 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel
- Einbautiefe hinter dem Gewürzregal 195 mm
- Bei Montage in einen 80er- oder 90er-Oberschrank, ist die Montagehilfe im Lieferumfang enthalten
- Bei Einsatz einer Nischenrückwand ist die Haube vor die Nischenrückwand zu setzen, da sonst eine Demontage der Haube nicht mehr möglich ist.
- Ausgelegt für eine Arbeitsplattentiefe von 60 cm
- Back-Flow Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Umluft & Hybrid sollte min. 10 cm Platz zwischen Oberschrank und Decke geplant werden
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 125 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch