



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Farbtemperatur- und Dimmung der LED Beleuchtung einfach verstellbar über das Bedienfeld



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.




Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

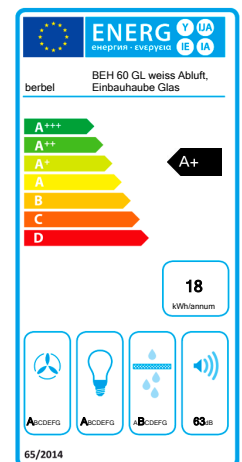

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 115 W | Breite Nennmass | 60 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 120 W | Tiefe Nennmass | 30.6 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe mit Auszug | 45 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 590 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 590 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 5 W |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 200 m³/h | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung max. Abluft | 320 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 266 Lux |
| Luftleistung intensiv Abluft | 430 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 51 dB(A) re1pW | Produktlinie | BERBEL |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 63 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Druckvermögen min. Abluft | 90 Pa | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen max. Abluft | 225 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 380 Pa | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Farbe Gerät | weiss | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Farbe Glas | | Gewicht netto | 15 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011593-010 | BEH 60 GL weiss Abluft, Einbauhaube Glassline 60 | 2136.90 | 2310.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 599 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 46 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 316 mm | | |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | |
|-------------------------------------|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 406 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-------|
| Höhe Lüftergehäuse | 325 mm | Abluftstutzen Höhe | 30 mm |
| Abluftstutzen ø | 125 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 95 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel
- Einbautiefe hinter dem Gewürzregal 195 mm
- Bei Montage in einen 90er-Oberschrank, ist die Montagehilfe im Lieferumfang enthalten
- Bei Einsatz einer Nischenrückwand ist die Haube vor die Nischenrückwand zu setzen, da sonst eine Demontage der Haube nicht mehr möglich ist.
- Ausgelegt für eine Arbeitsplattentiefe von 60 cm
- Back-Flow Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Umluft & Hybrid sollte min. 10 cm Platz zwischen Oberschrank und Decke geplant werden
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 125 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch