
BEH 90 GL blanc, évacuation, Hotte encastrable Glassline

berbel-Linie



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, pfacilement réglable via le panneau de commande

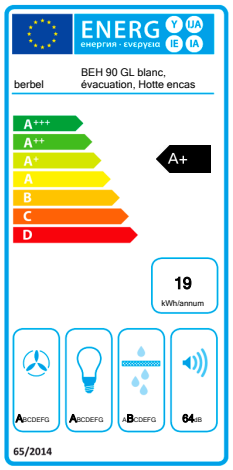

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

Balayage BackFlow
Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

Mécanisme de rabattement
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

BEH 90 GL blanc, évacuation, Hotte encastrable Glassline

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 115 W	Profondeur	30.6 cm
Consommation électrique totale	Max. 123 W	Profondeur tiroir ouvert	45 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	590 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 8 W
Débit d'air libre total du ventilateur	590 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air min. évacuation	190 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	391 Lux
Débit d'air max. évacuation	320 m³/h	Commande	Touch Control
Débit d'air intensif évacuation	410 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Niveau sonore min. évacuation *	52 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	64 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.8 m
Niveau sonore intensif évacuation *	70 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Pression minimale évacuation	90 Pa	Rtype de ventilateur	EC
Pression maximale évacuation	230 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Pression intensive évacuation	390 Pa	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Couleur du corps de hotte	Blanc	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Couleur du verre	Blanc	Poids net	20 kg
Largeur	90 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011594-010	BEH 90 GL blanc, évacuation, Hotte encastrable Glassline	2543.95	2750.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	899 mm	Hauteur effective du corps de hotte	46 mm
Profondeur effective du corps de hotte	316 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	406 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	325 mm	Hauteur manchette	30 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	95 mm

Instructions d'installation

BEH 90 GL blanc, évacuation, Hotte encastrable Glassline

Instructions d’installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l‘étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d’encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 90 cm : dispositif d‘aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n’est plus possible
- Pour plans de travail de 60 cm de profondeur
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)
- Attention : L’apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005

Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d’évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d’installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir 10 cm d‘espace entre meuble haut et plafond
- EcoSwitch : filtre hybride et clapet mural BMK-F 125 Unité à indiquer à la commande
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch