
EVM 211-60, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie



- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Tasten Bedienteil möglich
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)

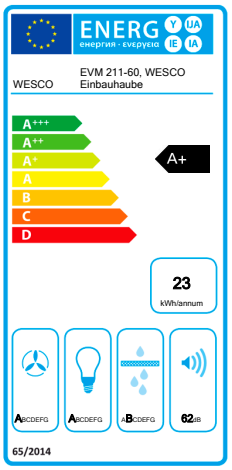

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Abklappmechanismus
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

EVM 211-60, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	Breite Nennmass	60 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 93 W	Tiefe Nennmass	29.5 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe mit Auszug	29.5 - 47.4 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 1 x 7.5 W (7.5 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	200 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung max. Abluft	390 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	250 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	480 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Schallleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Produktlinie	BASIC
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen min. Abluft	50 Pa	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen max. Abluft	210 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen intensiv Abluft	360 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Farbe Glas	Klar	Gewicht netto	10 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011597-000	EVM 211-60, WESCO Einbauhaube	1498.60	1620.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	596 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	85 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	295 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	90 mm

Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch