



- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.




#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

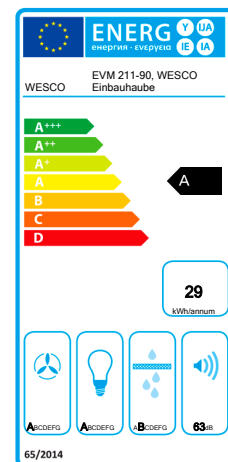

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	Breite Nennmass	90 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 100 W	Tiefe Nennmass	29.5 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V $\sim$ 50 Hz	Tiefe mit Auszug	29.5 - 47.4 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m <sup>3</sup> /h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m <sup>3</sup> /h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 7.5 W (15 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	200 m <sup>3</sup> /h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung max. Abluft	400 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	440 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	480 m <sup>3</sup> /h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Schalleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Produktlinie	BASIC
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen min. Abluft	50 Pa	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen max. Abluft	210 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen intensiv Abluft	370 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Farbe Glas	Klar	Gewicht netto	20 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011598-000	EVM 211-90, WESCO Einbauhaube	1702.15	1840.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	896 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	85 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	295 mm		

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen $\varnothing$	150 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	90 mm
-----------------------------	--------	--	-------

#### Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301
-----------------------------------	--------

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm<sup>2</sup> wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

---

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch