
# EVM 211-90 évacuation verre noir , WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie



- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur ou par commande boutons
- Mécanisme d’ouverture : nettoyage facilité et ergonomique
- Version avec verre fumé noir disponible
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Maintenance rapide et économique, filtres de désodorisation facilement rechargeables (circuit fermé)

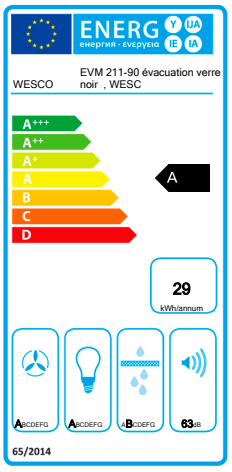


**Connexions pour entrées d‘air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Mécanisme de rabattement**
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l‘accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Eclairage LED non éblouissant**
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# EVM 211-90 évacuation verre noir , WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 85 W | Largeur | 90 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 100 W | Profondeur | 29.5 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Profondeur tiroir ouvert | 29.5 - 47.4 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 650 m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 650 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Vitesses | 3+i | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin |
| Débit d'air min. évacuation | 200 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Non |
| Débit d'air max. évacuation | 400 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 440 Lux |
| Débit d'air intensif évacuation | 480 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Niveau sonore min. évacuation * | 47 dB(A) re1pW | Gamme de produit | BASIC |
| Niveau sonore max. évacuation * | 63 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 68 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Pression minimale évacuation | 50 Pa | Rtype de ventilateur | EC |
| Pression maximale évacuation | 210 Pa | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Pression intensive évacuation | 370 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Couleur du verre | Noir | Poids net | 20 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4011598-020 | EVM 211-90 évacuation verre noir , WESCO hotte encastrable | 1793.70 | 1939.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 896 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 85 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 295 mm | | |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 90 mm |

## Données d'installation - canal

| | |
|---|---|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 |

## Instructions d'installation

# EVM 211-90 évacuation verre noir , WESCO hotte encastrable



### Instructions d’installation générales

- Kit de fixation compris

### Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d‘évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

### Instructions d’installation pour circuit fermé

- L‘air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d‘ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Prise separée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch