




- Herstellerunabhängiges Konzept für freie Kochfeldwahl
- Freies Handling auf dem Kochfeld dank seitlich platzierten Absaugöffnungen
- Farbausführung in Schwarz und Edelstahl
- Dampfzug schaltet dank AutoRun® automatisch mit Kochfeld ein
- Flächenbündige und rahmenlose Ausführung
- Leistungsstarker Sockellüfter mit flexibler Luftführungselementen
- Besonders effiziente und reinigungsfreundliche MultiStage-Fettabscheidung
- Besonders energiesparend durch den Einsatz von EC-Lüftern
- [Wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter](#) senkt den Aufwand (Variante)

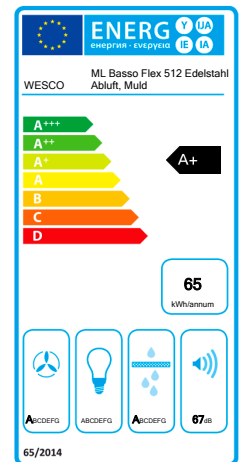

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

ML Basso Flex 512 Edelstahl Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 512 mm

ECO-Linie

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 340 W | Druckvermögen intensiv Abluft | 800 Pa |
| Gesamtanschlusswert | Max. 340 W | Farbe Gerät | Edelstahl |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Breite Nennmass | IND cm |
| Anzahl Lüfter | 2 | Tiefe Nennmass | 512 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 1300 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Leistungsstufen | 3+i | Betriebsart | Abluft |
| Luftleistung min. Abluft | 295 m³/h | Art des Lüfters | EC |
| Luftleistung max. Abluft | 650 m³/h | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Luftleistung intensiv Abluft | 1035 m³/h | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 50 dB(A) re1pW | Kochfeldtiefe | 512 mm |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 67 dB(A) re1pW | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 76 dB(A) re1pW | Gewicht netto | 31.4 kg |
| Druckvermögen max. Abluft | 250 Pa | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011742-004 | ML Basso Flex 512 Edelstahl Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 512 mm | 4431.10 | 4790.00 |

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-----------|
| Höhe Lüftergehäuse | 100 mm | Abluftstutzen ø | 222x89 mm |
|--------------------|--------|-----------------|-----------|

Planungshinweise

Nutzen Sie zur einfachen Planung den Konfigurator: wesco.ch/planung-montage/basso-flex

Planungshinweise allgemein

- Ausgelegt für Kochfeldbreite: 571 - 936 mm, Kochfeldtiefen: 492,501,510,512,520 mm
- Flexible Planung: Breitenänderungen des Kochfeldes bis zur finalen Montage möglich
- Ausblas nach hinten: Der Sockellüfter kann um 180° gedreht werden
- Service-Öffnung: Sockellüfter, Steuerleistungsteil, Geruchsfilter und AutoRun® müssen für die Revision frei zugänglich sein
- Frontdoppel oben abnehmbar einplanen. Zu empfehlen ist, die Rückwand komplett demontierbar einzuplanen
- Kochfeld-Netzkabel muss vor Montage am Kochfeld angeschlossen sein
- Gesamthöhe Kochfeld max. 86 mm inkl. vom Kochfeld-Hersteller vorgeschriebenem Abstand
- Standardschränke können unverändert genutzt werden. Mindestens 160 mm Abstand (Rücken zu Rücken)
- Bei Kochfeldern mit 5 oder 6 Kochzonen, sind die mittleren Kochzonen als Warmhaltezone zu verwenden
- Nicht für Gaskochfelder geeignet

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. \varnothing 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Abluft

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 107 mm bei PlasmaMade®
- Ausführung PlasmaMade® - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch