




- Herstellerunabhängiges Konzept für freie Kochfeldwahl
- Freies Handling auf dem Kochfeld dank seitlich platzierten Absaugöffnungen
- Farbausführung in Schwarz und Edelstahl
- Dampfabzug schaltet dank AutoRun automatisch mit Kochfeld ein
- Flächenbündige und rahmenlose Ausführung
- Leistungsstarker Sockellüfter mit flexibler Luftführungselementen
- Besonders effiziente und reinigungsfreundliche MultiStage-Fettabscheidung
- Besonders energiesparend durch den Einsatz von EC-Lüftern
- [Wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter](#) senkt den Aufwand (Variante)

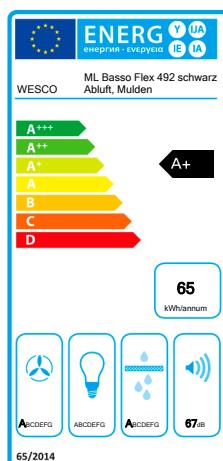

#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstensilien leicht zugänglich.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

# ML Basso Flex 492 schwarz Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 492 mm

ECO-Linie

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 340 W	Druckvermögen intensiv Abluft	800 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 340 W	Farbe Gerät	schwarz
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	IND cm
Anzahl Lüfter	2	Tiefe Nennmass	492 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1300 m³/h	Produktlinie	ECO
Leistungsstufen	3+i	Betriebsart	Abluft
Luftleistung min. Abluft	295 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung max. Abluft	650 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	2
Luftleistung intensiv Abluft	1035 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schallleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	492 mm
Schallleistungspegel max. Abluft *	67 dB(A) re1pW	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	76 dB(A) re1pW	Gewicht netto	31.4 kg
Druckvermögen max. Abluft	250 Pa		

\* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011742-021	ML Basso Flex 492 schwarz Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 492 mm		

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	100 mm	Abluftstutzen ø	222x89 mm
--------------------	--------	-----------------	-----------

## Planungshinweise

Nutzen Sie zur einfachen Planung den Konfigurator: [wesco.ch/planung-montage/basso-flex](http://wesco.ch/planung-montage/basso-flex)

## Planungshinweise allgemein

- Ausgelegt für Kochfeldbreite: 571 - 936 mm, Kochfeldtiefen: 492,501,510,512,520 mm
- Flexible Planung: Breitenänderungen des Kochfeldes bis zur finalen Montage möglich
- Ausblas nach hinten: Der Sockellüfter kann um 180° gedreht werden
- Service-Öffnung: Sockellüfter, Steuerleistungsteil, Geruchsfilter und AutoRun müssen für die Revision frei zugänglich sein
- Frontdoppel oben abnehmbar einplanen. Zu empfehlen ist, die Rückwand komplett demontierbar einzuplanen
- Kochfeld-Netzkabel muss vor Montage am Kochfeld angeschlossen sein
- Gesamthöhe Kochfeld max. 86 mm inkl. vom Kochfeld-Hersteller vorgeschriebenem Abstand
- Standardschränke können unverändert genutzt werden. Mindestens 160 mm Abstand (Rücken zu Rücken)
- Bei Kochfeldern mit 5 oder 6 Kochzonen, sind die mittleren Kochzonen als Warmhaltezonen zu verwenden
- Nicht für Gaskochfelder geeignet

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise Schallgedämmt ausführen
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Abluft

## Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 107 mm bei PlasmaMade®
- Ausführung PlasmaMade® - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

## WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

## WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

## WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch